

EventGroup39.ru

+7(906)230-90-30 prokoff73@gmail.com

Оказываем услуги аренды оборудования, организации мероприятий «под ключ».

Комплекты оборудования*:

*(цены указаны без учета доставки/монтажа/демонтажа, за одни сутки аренды)

1) Комплект для регистрации:

- Два активных монитора SoundKing FP 0212A. (300Wt) на стойках
- Микшерный пульт Behringer QX 802 (6 каналов)
- Радио микрофон AKG 40 mini
- Комутация

- **Цена аренды: 3000руб**

2) Комплект для регистрации:

- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- Комутация

- **Цена аренды: 4000руб**

3) Комплект для банкета (мини): (до 20 чел)

- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- TV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180X180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация

- **Цена аренды: 6000 руб**

4) а) Комплект для банкета + sub: (до 30 чел)

- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Сабвуфер YAMAHA MSR-800W
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- TV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180X180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация

- **Цена аренды: 7500 руб**

б) Комплект для банкета + sub: (до 30 чел)

- АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА TRI PACK SYSTEM II 2x8" + 15" active sub
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- TV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180X180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация

- **Цена аренды: 7000 руб**

в) Комплект для банкета: (до 30 чел)

- Два активных монитора Mackie sa1521z (750Wt) на стойках
- Микшерный пульт Yamaha MG124 CX (12 каналов) или Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- TV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180X180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Комутация

- **Цена аренды: 7000 руб**

5) а) Комплект для банкета + 2 sub: (до 40 чел)

- Два активных монитора Cerwin Wega CVA28 (450Wt) на стойках
- Два сабвуфера FBT JOLLY 12A (400W)
- Микшерный пульт Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta
- TV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180X180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Пары заливные LED WASH 7x12W 4 шт
- Комутация
- **Цена аренды: 8000 руб**

б) Комплект для банкета: (до 40 чел)

- Два активных монитора JBL PRX615M (1000W) на стойках
- Микшерный пульт Yamaha MG124 CX (12 каналов) или Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- TV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180X180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Пары заливные LED WASH 7x12W 4 шт
- Комутация
- **Цена аренды: 8000 руб**

6) Комплект для банкета + 2 sub: (до 60 чел)

- Два активных монитора JBL PRX615M (1000W) на стойках
- Два сабвуфера FBT JOLLY 12A (400W)
- Микшерный пульт Yamaha MG124 CX (12 каналов) или Behringer QX1002 (10 каналов +FX)
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- TV плазма диагональ 127м на стойке (видео-проектор с экраном 180X180)
- Световая стойка PLATINUM CLS1
- Пары заливные LED WASH 7x12W 4 шт
- Комутация
- **Цена аренды: 10000 руб**

7) Комплект оборудования для банкетных залов 100-180 чел

- Аудио система Turbosound топы IQ15 2шт. (2500W) сабвуферы IQ18 2шт (3000W)
- Цифровой пульт X Air 16
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- Головы полного вращения LED BEAM 12x12W 4 шт
- Головы полного вращения LED SPOT 90W 2 шт
- Пары заливные LED WASH 7x12W 8шт
- Пульт управления светом по протоколу DMX512
- TV плазма FULL HD диагональ 127м на стойке 2 шт + HDMI splitter
- Комутация
- Цена аренды: 20000 руб**

7) Комплект оборудования для банкетных залов 180 - 350 чел

- Аудио система Turbosound топы IQ15 4шт. (2500W) сабвуферы IQ18 4шт (3000W)
- Цифровой пульт X Air 16
- Радио микрофон Shure 58 beta 2 шт
- Головы полного вращения LED BEAM 12x12W 4 шт
- Головы полного вращения LED WASH 7x12W 6 шт
- Головы полного вращения LED SPOT 90W 2 шт
- Пары заливные LED WASH 7x12W 16 шт
- Пульт управления светом по протоколу DMX512
- TV плазма FULL HD диагональ 127м на стойке 2 шт + HDMI splitter
- Комутация
- Цена аренды: 35000 руб**

Дополнительно:

TV плазма диагональ 127м на стойке - 2500руб
Видео проектор (3000 люмен) с экраном 180x180 - 2500руб
Система Apple TV (WiFi ,IPAD, APPLE TV, вывод звука на микшер) -2500 руб

Световой прибор набором LED PAR 56 <https://youtu.be/Hiv2zFgSqu4> - 4 шт 1500 руб
Световой прибор набором LED FLAT PAR 7x12w <https://www.youtube.com/watch?v=9ymK2nNJJzM> 4шт 2000 руб

Световой эффект ADJ Quad Gem DMX <https://youtu.be/ljsHi4dkFCQ> - 1000руб
Световой эффект EuroLight LED QDF-bar <https://youtu.be/bgbmsD1FFag> - 1000руб
Световая стойка ADJ MEGA PAR <https://youtu.be/lrL4vhUXGo0> - 1500руб
Световой прибор ShowTec SX2 dual beam (головы полного вращения)
https://youtu.be/UNijP_7vO4o - шт/1500 руб (в наличии 2 шт)
Световой набор LED BEAM 12x12W (головы полного вращения)
<https://www.youtube.com/watch?v=Y8dQ2PqdsFA> 4 шт/5000руб 2шт/3000руб
Световой набор LED WASH 7x12W (головы полного вращения)
<https://www.youtube.com/watch?v=B1Qc63OkHMg> 6 шт/6000 руб

Активные Сабвуферы

Сабвуфер Cerwin Wega CVHF-a21S - 3500руб
Сабвуфер Turbosound IQ 18 - 3000руб
Сабвуфер YAMAHA MSR-800W - 2000руб
Сабвуфер FBT JOLLY 12a - 2000 руб

Активные Топы

Монитор SoundKing FP 0212A 1000 руб
Монитор Cerwin Wega CVA 28 - 1500руб
Монитор JBL PRX 615m - 2000 руб
Напольный Монитор Mackie sa1521z - 2000руб
Монитор Turbosound IQ15 - 3000руб

Активная аудио система

TRI PACK SYSTEM II 2x8" + 15" active sub - 3500руб

Микрофон радио AKG 40 mini - 700руб
Микрофон радио Shure 58 beta - 1000руб

Пульт микшерный Behringer QX 802 (6 каналов) - 500 руб
Пульт микшерный Behringer QX1002 (10 каналов +FX) - 1000 руб
Пульт микшерный Yamaha MG124 CX (12 каналов) - 1500 руб
Пульт микшерный цифровой X-AIR 16 (16 каналов) - 3000 руб
Пульт микшерный цифровой X-AIR 18 (18 каналов) - 5000 руб

Миди контроллер Pioneer SX - 2500 руб
Миди контроллер Pioneer SB2 - 1500 руб
Миди контроллер Pioneer WeGo2 - 1000руб


Система HDMI сплиттер (4выхода) + свитчер (4 входа)+ HDMI кабели (2X20м,2X15м, 2X10м, 3X3м) - 2000руб

Конвертер оптического коаксиального на аналоговый - 350 руб
Конвертер HDMI 2 RCA - 350 руб
Свитчер HDMI 1выход 4 входа - 350 руб
Сплиттер HDMI - 1вход 2 выхода - 350 руб
Сплиттер HDMI - 1вход 4 выхода - 500 руб

Работа светооператора - 5000руб/6час или 1000руб/час

Работа диджея-звукооператора - 6000руб/6час или 1500руб/час

Аренда Инстапринтера

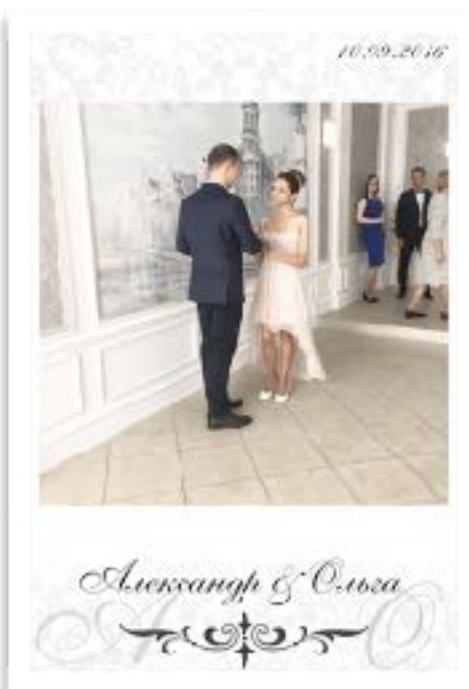

Цена договорная

Полная презентация услуги доступна по ссылке: <http://eventgroup39.ru/data/uploads/instaprinter.pdf>

InstaPrinter - сервис онлайн печати фотографий из самого популярного фотоприложения "Instagram".

Актуально для мероприятий с большим количеством гостей (свадьбы/корпоративы/фестивали/презентации/промо-мероприятия). Брендированные фотографии размером 10X15 см, отмеченные в Инстаграме уникальным #хештегом или геолокацией, печатаются моментально и в автоматическом режиме.

В корпус нашего ИнстаПринтера встроена подсветка, которая обеспечивает внимание к сервису всех гостей мероприятия!

Программно-аппаратный комплекс ИнстаПринтера является нашей собственной разработкой и может быть скорректирован под любые технические требования заказчика.

ВИДЕО-ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

видео проекторы EPSON EB-X8, EPSON EB-X11

Технология: LCD: 3 x 0.55" P-Si TFT

Разрешение: XGA (1024x768)

HDMI интерфейс

Яркость: 3000 ANSI lm

Контрастность: 10000:1

Зум 1,2x (оптический)

Передача изображения по беспроводной сети Wi-fi (опционально)

Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений

Ручная коррекция горизонтальных

трапецеидальных искажений

Возможность просмотра изображений напрямую с

USB носителей

USB Display 3-в-1 – передача изображения, звука и

сигналов управления по

USB кабелю

Прямое подключение к документ-камере Epson

ELPDC06

Встроенный динамик 2 Вт

Фронтальный вывод тепла

Моментальное выключение

Вес: 2,4 кг

Проекционный экран на стойке 180X180см



LED телевизор диагональю 127 см.

(устанавливается на стойке до 2,5 м)

Позволяет в полной мере оценить высокий уровень реалистичности изображения, воспроизводимого на экране стандарта Full HD. Отображает высококачественную, детализированную, четкую картинку с естественной цветопередачей.



ЗВУК:

TURBOSOUND IQ15

IQ15 – 2500 Вт активная 2-полосная акустическая система, идеально подходящая для широкого ряда применений от портативного до стационарной инсталляции, музыкального и речевого звукоусиления. Система включает в себя 15" низкочастотный динамик с голосовой катушкой низкой массы для улучшения отзывчивости и 1" компрессионный динамик с медно-алюминиевой голосовой катушкой для воспроизведения расширенного высокочастотного диапазона.

Оборудованный очень эффективным и при этом легковесным 2-канальным KLARK TEKNIK Class-D усилителем, IQ15 предоставляет 2500 Вт выходной мощности. Высокую степень контроля над работой аудиосистемы выполняет сложный, но легкий в использовании процессор KLARK TEKNIK Digital Signal Processor (DSP), который обеспечит Вас динамическим эквалайзером с полным частотным диапазоном даже на низком уровне громкости, лимитером при высоком уровне, надежной работой и долгим сроком службы. А продвинутое DSP пресеты моделирования динамиков содержат детализированные и точные модели самых известных динамиков в музыкальной индустрии. Также KLARK TEKNIK разработал DSP функцию SCC (пространственный контур управления), которая позволяет легко оптимизировать частотный диапазон IQ15 к его физическому размещению. Эта продвинутая функция обеспечивает компенсацию частот при

размещении системы на стойке, полу, стене и потолке, такие регулировки обычно встречаются на студийных референс мониторах.

На задней панели IQ15 Вы найдете полнофункциональный пользовательский интерфейс, состоящий из LCD дисплея, регуляторов усиления каналов A/B и поворотный энкодер с интуитивным доступом к регулировке уровня, эквалайзера, пресетов моделирования, SCC, интеграции сабвуфера и управлению обратной связью. В дополнение к двум балансным combo XLR/джек входам, балансным XLR выходам для каждого канала и Mix Out XLR разъему, IQ15 имеет mic/line переключатель и регулятор уровня с индикатором присутствия сигнала на каждый канал.

Кроме того, IQ15 характеризуется запатентованной ULTRANET технологией, которая позволяет использовать CAT5 кабель для передачи точного многоканального аудио сигнала и другой информации между продуктами с этой же технологией, например, цифровые микшеры и персональные системы мониторинга. Этот цифровой дистрибутор сети не только устраняет радио и перекрестные помехи, столь характерные для аналогового метода, но и значительно сокращает время настройки или вообще она может не требоваться. А благодаря встроенному USB порту, Вы можете управлять системой через свой компьютер, а также обновлять DSP и пресеты.

Легковесный, усиленный композитным стекловолокном корпус оснащен прочной решеткой из перфорированной стали и несколькими точками подвеса для постоянной инсталляции. Также есть стакан с двойным углом, позволяющий устанавливать систему прямо на стойку или под углом книзу для оптимального охвата. Вход питания и Link выход представлены Neutrik powerCON разъемами.



2-полосная активная акустическая система для портативного и инсталляционного применения
2500 Вт мощности предоставленные KLARK TEKNIK Class-D технологией
Процессор KLARK TEKNIK Digital Signal Processor (DSP) для полного контроля над системой
Спикер моделирование включает модели лучших динамиков в индустрии
SCC (пространственный контур управления) компенсирует частотную характеристику в отношении физического размещения системы

ULTRANET разъемы для микшеров и других источников

15" низкочастотный динамик с голосовой катушкой низкой массы

1" компрессионный динамик с медно-алюминиевой голосовой катушкой

Полнофункциональный пользовательский интерфейс с LCD дисплеем для легкой навигации

Легковесный корпус из стекловолокна

Прочная решетка из перфорированной стали

Стакан с двойным углом

Монтажные точки для постоянной инсталляции

Разъемы Neutrik powerCON

Характеристики

Частотный диапазон (+/-3дБ): 50 Гц – 18 кГц

Частотный диапазон (+/-10дБ): 42 Гц – 20 кГц

Номинальная дисперсия: 75° x 55°

Максимальный SPL: 132 дБ

Кроссовер: активный

НЧ: 1 x 15" (387 мм)

ВЧ: 1 x 1" (25,4 мм)

Лимитер: независимо НЧ, ВЧ, пик и rms

Мощность: 2500 Вт

Усилитель: Class-D

Защита: перегрев, замыкание

Вход A/B: 2 x combo XLR/джек, сопротивление 20 кОм (несбаланс), 40 кОм (баланс), входной уровень +21 dBu

Выход A/B: 2 x XLR связанный с входом



Mix выход: сбалансированный XLR, 200 Ом
Ultranet вход/link: 2 x RJ45
Регуляторы: DSP: поворотный энкодер, кнопки Process. Setup. Exit. Enter
2 x line/Mic переключателя, 2 x регулятора gain
Дисплей: 128 x 32, голубая подсветка
Эквалайзер: 2 параметрических
Пресеты: 20 установленных, 19 пользовательских
Энергопотребление: 150 Вт
Питание: 220-240 V, 50/60 Гц
Размеры: 711 x 450 x 381 мм
Вес: 26,1 кг
Точки подвеса: M10 x 3

TURBOSOUND IQ18

IQ18B – 3000 Вт активный сабвуфер, идеально подходящий для широкого ряда применений от портативного до стационарной инсталляции, музыкального и речевого звукоусиления. Сабвуфер оборудован 18" низкочастотным динамиком с 4" голосовой катушкой низкой массы с двойным подвесом, который быстро и точно передает низкочастотный диапазон фактически без искажений даже в самых требовательных ситуациях.

Оборудованный очень эффективным и при этом легковесным 2-канальным KLARK TEKNIK Class-D усилителем, IQ18B предоставляет 3000 Вт выходной мощности. Высокую степень контроля над работой аудиосистемы выполняет сложный, но легкий в использовании процессор KLARK TEKNIK Digital Signal Processor (DSP), который обеспечит Вас динамическим эквалайзером с полным частотным диапазоном даже на низком уровне громкости, лимитером при высоком уровне, надежной работой и долгим сроком службы. А продвинутые DSP пресеты моделирования динамиков содержат детализированные и точные модели самых известных динамиков в музыкальной индустрии.

На задней панели IQ18B Вы найдете полнофункциональный пользовательский интерфейс, состоящий из LCD дисплея, регуляторов усиления каналов A/B и поворотный энкодер с интуитивным доступом к регулировке уровня, эквалайзера, пресетам моделирования и управлению обратной связью. В дополнение к двум балансным combo XLR/джек входам, балансным XLR выходам для акустических систем, IQ18B имеет mic/line переключатель и регулятор уровня с индикатором присутствия сигнала.

Кроме того, IQ18B характеризуется запатентованной ULTRANET технологией, которая позволяет использовать CAT5 кабель для передачи точного многоканального аудио сигнала и другой информации между продуктами с этой же технологией, например, цифровые микшеры, активные акустические системы и персональные системы мониторинга. Этот цифровой дистрибьютор сети не только устраняет радио и перекрестные помехи, столь характерные для аналогового метода, но и значительно сокращает время настройки или вообще она может не потребоваться. А благодаря встроенному USB порту, Вы можете управлять системой через свой компьютер, а также обновлять DSP и пресеты.

Березовый корпус отделан износостойкой полуматовой черной краской и оснащен прочной перфорированной стальной решеткой, 35 мм стаканом и стальными колесиками с резиновыми шинами.

Активный сабвуфер для портативного и инсталляционного применения
3000 Вт мощности предоставленные KLARK TEKNIK Class-D технологией
Процессор KLARK TEKNIK Digital Signal Processor (DSP) для полного контроля над системой
Спикер моделирование включает модели лучших динамиков в индустрии
ULTRANET разъемы для микшеров и других источников
18" низкочастотный динамик с 4" голосовой катушкой и двойной подвеской
Полнофункциональный пользовательский интерфейс с LCD дисплеем для легкой навигации
Корпус из березовой фанеры, покрытый износостойкой краской
Прочная решетка из перфорированной стали
35 мм стакан и стальные колесики (4)
Разъемы Neutrik powerCON

Характеристики

Частотный диапазон (+/-3дБ): 50 Гц – 100 Гц
Частотный диапазон (+/-10дБ): 36 Гц – 130 Гц
Номинальная дисперсия: полпространства
Максимальный SPL: 132 дБ
Кроссовер: активный
НЧ: 1 x 18" (460 мм)
Лимитер: пик и rms
Мощность: 3000 Вт
Усилитель: Class-D
Защита: перегрев, замыкание
Вход A/B: 2 x combo XLR/джек, сопротивление 20 кОм (несбаланс), 40 кОм (баланс), входной уровень +21 dBu
Выход A/B: 2 x XLR связанный с входом
Ultranet вход/link: 2 x RJ45
Регуляторы: DSP: поворотный энкодер, кнопки Process. Setup. Exit. Enter
2 x line переключателя, 1 x регулятор gain
Дисплей: 128 x 32, голубая подсветка
Эквалайзер: 2 параметрических
Пресеты: 20 установленных, 19 пользовательских
Энергопотребление: 200 Вт
Питание: 220-240 V, 50/60 Гц
Размеры: 691 x 533 x 559 мм
Вес: 39,8 кг



Мониторы Cerwin-Vega CVA-28

Активная 3-х полосная акустическая система, предназначенная для озвучивания выступлений мобильных диджеев и клубных инсталляций.

* Система имеет встроенные усилители мощности, что обеспечивает удобство транспортировки, быстроту подключения и минимальную коммутацию.

* Система может использоваться как полнодиапазонная акустика, или в комплекте с сабвуферами Cerwin-Vega Active.

* Система может располагаться вертикально, горизонтально, или устанавливаться на дополнительной напольной стойке, или на стойке над сабвуфером.

* Система имеет удобные ручки для переноски, резиновые ножки на нижней и боковой стенке и стакан для установки на стойку.

* Перед громкоговорителями расположена массивная алюминиевая решётка, имеющая эффектный вид.

Технические характеристики:

* ВЧ драйвер: 1"; СЧ драйвер: 8"; НЧ драйвер: 8"

* Диаметр звуковой катушки: • 34 мм (ВЧ); • 2" (СЧ); • 2" (НЧ)

* Диапазон воспроизводимых частот: 70-20000 Гц (± 3 дБ); 60 Гц - 20 кГц (-10 дБ)

* Максимальное звуковое давление: 128 дБ

* Номинальная дисперсия: • горизонтальная 50°, • по вертикали 50°



- * Три усилителя, номинальная мощность: 450 Вт
- * Пиковая мощность: 800 Вт
- * Входы: XLR/F балансные и 1/4" TRS Jack
- * Выходы: XLR и 1/4" TRS Jack
- * Регулятор входного уровня сигнала микро./линия
- * Габариты: (ВхШхГ) 520x279x305 мм
- * Вес: 21.8 кг

Активный Сабвуфер Cerwin-Vega CVA-121

- * Cerwin-Vega CVA-121 - активный сабвуфер, предназначенный для озвучивания выступлений мобильных диджеев и клубных инсталляций.
 - * Служит для воспроизведения нижней части частотного диапазона в комплекте с акустической системой Cerwin-Vega CVA-28.
 - * Сабвуфер имеет удобные ручки для переноски, резиновые ножки на нижней стенке и стакан для установки стойки под сателлит.
 - * Система имеет два варианта наружной отделки – черная краска и войлок.
 - * Перед громкоговорителем расположена массивная алюминиевая решётка, имеющая эффектный вид.
- Технические характеристики:
- * НЧ драйвер: 21"
 - * Диапазон воспроизводимых частот: 35-135 Гц
 - * Кроссовер: 65-130 Гц
 - * Максимальный SPL: 135 дБ
 - * Номинальная мощность усилителя: 2000 Вт
 - * Входы: 2xXLR балансные и 2x1/4" TRS Jack балансные/небалансные
 - * Выходы: 2xXLR балансные и 2x1/4" TRS Jack балансные
 - * Регулятор входного уровня сигнала
 - * Габариты (ВхШхГ): 806x533x533 мм
 - * Вес: 84.4 кг



Активный монитор JBL PRX615M

- 2-полосная активная мониторная /ФОН акустическая система. 1000 Вт продолжительная мощность. 133дб пик. 15" Differential Drive Woofer и 1.5" компрессионный драйвер с полимерной диафрагмой, покрытие Duraflex™, 8 точек подвеса M10 и одна точка для оттяжки, 16-18 мм фанера, стальная решетка 16 Gauge, 35мм гнездо. Усилитель с DSP. 19.7 кг. 2х-полосная 15"- это наиболее распространенная конструкция портативных АС. JBL PRX615M - новинка в серии PRX600 обеспечивает идеальный баланс между размерами и производительностью. Это действительно исключение - маленький, легкий, универсальный и мощный.
- Характеристики:



Тип системы: активная мониторная
Диапазон частот: 48 Гц- 20 кГц
Номинальная мощность: 1000 Вт
Пиковая мощность: 2000 Вт
Максимальный уровень звукового давления: 135 дБ
ВЧ-драйвер: 1.5" 2408H-1
НЧ-драйвер: 15" 265F Differential Drive®
Покрытие: 90° x 50°
Корпус: фанера с покрытием DuraFlex
Размеры (В x Ш x Г): 660 x 429 x 414 мм
Вес нетто: 19,7 кг

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА MACKIE SA1521Z

Новые "суперактивные" акустические системы - усовершенствованные модели серии MACKIE SA, удостоенные многих наград. Они еще мощнее, электроника прошла перекалибровку, использованы неодимовые драйверы высокого разрешения, а тщательные акустические расчеты и настройка выполнены опытными инженерами всемирно известного бренда Eastern Acoustic Works (EAW).

Серия SAz - это:

Активная система с ультравысоким уровнем выходного сигнала со встроенной

электроникой и акустическими решениями от инженеров EAW

ВЧ-рупоры с широкой дисперсией и сверхнизким уровнем шума

Светодиодные индикаторы питания, наличия сигнала, лимитера и теплоизоляции

Вес сбалансирован с ручками для удобства транспортировки

Технические характеристики активной 2-полосной акустической системы MACKIE

SA1521Z:

Активная 2-полосная акустическая система

НЧ 15"

Система Bi-Amp с НЧ-усилителем 500 Вт RMS и ВЧ-усилителем 150 Вт RMS

Электронные кроссоверные фильтры, временная коррекция, фазовая синхронизация

и защита тепловой системы

44-мм (1,75") неодимовый компрессионный драйвер

381-мм (15") длинноходовый НЧ-вуфер с высокотемпературной звуковой катушкой 133 дБ SPL @ 1 кГц/1 м

Частотная характеристика: 44 Гц - 20 кГц

Электронные фильтры кроссовера

Коррекция задержки

Выравнивание фаз

Схема защиты от перегрева

Индикаторы наличия сигнала, питания, термозащиты, лимитер

Размеры (ВxШxГ): 81x48.5x46 см

Вес: 46 кг (сбалансированный)

Удобные ручки сбоку корпуса



СВЕТ:

Головы полного вращения LED WASH 7x12W

Компактная светодиодная вращающаяся голова типа WASH, предназначенная для создания качественной световой заливки, а также впечатляющего многоцветного шоу в задымленном пространстве. Эффект достигается при помощи 7 RGBW светодиодов красного, зелёного синего и белого цветов мощностью 12W. Использование технологии микширования RGBW позволяет получать практически неограниченное количество мягких и насыщенных оттенков. Визуальные эффекты усиливаются стробом и изменением яркости свечения.



LED BEAM 12X12W

Вращающаяся голова с узким лучом и высокой мощностью. Светодиодная вращающаяся голова типа BEAM, предназначенная для создания качественной световой динамики, а также впечатляющего многоцветного шоу в задымленном пространстве. Эффект достигается при помощи 12 RGBW светодиодов красного, зелёного синего и белого цветов мощностью 12W. Использование технологии микширования RGBW позволяет получать практически неограниченное количество мягких и насыщенных оттенков. Визуальные эффекты усиливаются стробом и изменением яркости свечения.



LED FLAT PAR 7x12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- DMX 4/8 каналов
 - 4 кнопки с Цифровым Дисплеем
 - электронный димер : 0-100%
 - DMX, Master/Slave, Stand alone,
 - авто запуск,
 - звуковая активация
 - цветной стробоскоп с управляемой скоростью
 - плавное RGBW Смешивание цветов
 - двойной кронштейн можно использовать как напольные ноги или для подвеса прибора
 - напряжение: AC90V-260V 50/60 Гц
 - Потребляемая мощность: 90 Вт Макс
 - лампа: 7x12 Вт RGBW 4IN1 (четырёхцветный светодиод)
- Корпус и линзы пластиковые, что влияет на его вес, и крепость.
Размеры: 18x18x13 см



LED SPOT 90W

Вращающаяся голова с узким лучом и высокой мощностью 90 ват

Мощная светодиодная движущаяся голова, объединяющая сразу два устройства: источник резкого узконаправленного света и устройство заливного света (фрост-эффект)! Это устройство работает от мощного и долговечного светодиодного источника Luminus 90 Вт

7 дихроичных цветов + белый

7 вращающихся гобо (сменных)

7 статичных гобо

Призменное колесо с 3-фасетными и бесконечными призмами

Удаленная фокусировка

Индексация гобо

Регулировка яркости (0-100%)

Стробоскопический эффект

2 DMX-канальных режима (12 или 14 каналов) и режим прокрутки гобо

Система смены гобо Slide Lock, которая значительно облегчает снятие и установку гобо

4 режима работы: DMX, Master/Slave, автономный режим и Sound Active

Панорама/наклон (8-бит.) + тонкая настройка панорамы/наклона (16-бит.)

Размер металлического гобо: 26,7 мм (видимый размер гобо – 25 мм; толщина – 0,3 мм)

Размер стеклянного гобо: 26,6 мм (видимый размер гобо – 23,8 мм; толщина – 2 мм)

Угол луча 13°

Панорама: 540° (стандарт) (дополнительно – 630°), наклон: 270°

3-контактный вход/выход XLR

Вентиляторное охлаждение

Работа с разными напряжениями: 100-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 130 Вт макс



ShowTec SX2 dual beam

SX-2 состоит из двух компактных подвижных головок с одной 10W LED лампой, которые прикреплены к Т-образным кронштейном. Оба прожектора имеют угол луча 4 градуса и таким образом создают вместе два сильных и узких луча, движущиеся головки снабжены 9 гобо и 7 дихроичных фильтрами, DMX с 20 каналами, каждый оснащен индивидуальным контролем. Набор имеет 16 встроенных программ и тактом в ритм музыки, чувствительность 0 - 100.

SX-2 movingheads есть обратная функция для панорамы и движение наклона

Цветной дисплей делают все эти параметры легкими для настройки. Держатель снабжен 35-мм адаптера для установки на стойку, также может быть использован на полу или крепится а перекладине хз-2 комплект идеально

подходит для мобильных ди-джейев, которые хотят создать отличную световую картинку, даже с одного устройства.

Stairville MH-100 DMX HF

Компактная светодиодная вращающаяся голова типа

WASH, предназначенная для создания качественной

световой заливки, а также впечатляющего многоцветного шоу в задымленном пространстве.

Эффект достигается при помощи 36 светодиодов красного, зелёного и синего цветов мощностью 3W.

Использование технологии микширования RGB позволяет получать практически неограниченное количество мягких и насыщенных оттенков.



Визуальные эффекты усиливаются стробом и изменением яркости свечения.

Specifications : Light source: 36 pcs 3W CREE LEDs (8x red, 10x green, 10x 8x blue & white), thomann total LED power, 108W, optics : beam angle 8 °, luminous flux: 62.000 Lux @ 1 mtr., Dimmer : Linear 0-100% Shutter: Electr.

Strobe Effect, distraction : PAN : 630 ° TILT : 220 ° Control: DMX -512 (9 or 14 DMX channels), Sound Active (music based) or, master / slave, LCD display with 4 buttons to set all the functions.

Световая стойка Mega Par Profile System

Mega Par Profile System – восхитительная светодиодная осветительная система для любого мобильного артиста. В ее состав входят 4 светодиодных устройства со смешиванием цветов RGB. В каждом устройстве используется 109 светодиодов 10 мм мощностью 0,5 Вт, создающих яркие полосы света разных цветов и рассчитанных на длительный срок службы (50000 ч). Mega Par Profile System идеально подходит для мобильных артистов, при этом система легко устанавливается и собирается. Кроме того, благодаря низкому тепловыделению светодиодов, исполнители чувствуют себя на сцене комфортно. Комплект поставки системы включает простой в установке треножный штатив и две концертных сумки для защиты оборудования.

Система включает:

- 4 светодиодных устройства заливающего света
- 1 ножной контроллер
- 1 штатив освещения
- 1 сумка для штатива
- 1 мягкая сумка для осветительной системы

Спецификации:

- Сверхяркое, компактное и плоское устройство заливающего света со 109 светодиодами 10 мм (всего имеется 436 светодиодов – 104 красных, 184 зеленых и 148 синих)
- Долговечный корпус из черного пластика
- Плавное смешивание цветов RGB (быстрая или медленная смена цветов)
- Отлично подходит для сцен, когда традиционные прожекторы излучают на выступающих большое количество тепла
- 6 режимов работы: статический цвет, ручной регулятор яркости цветов, встроенные программы, автозапуск, звуковая активация и DMX-512
- 11 встроенных программ
- 3 режима DMX-каналов: 6-, 12- и 15-канальный режимы
- Цифровой дисплей DMX с 4-кнопочным меню облегчает навигацию
- 3-контактный вход/выход DMX
- Протокол DMX-512
- Цветной стробоскопический эффект
- Электронная регулировка яркости: 0-100%
- Передаваемая мощность: 31 Вт макс. (вся система)
- Работа с разными напряжениями: 90-240 В пер. т, 50/60 Гц (вход IEC)
- Габариты (ДхШхВ): 1220x280x60 мм
- Масса: 5,1 кг.



EUROLITE LED QDF-Bar RGBW lightset

Комплект состоит из: 4 светодиодных прожекторов и поперечной балки со встроенным блоком DMX-управления и монтажным отверстием (36 мм) с фиксационным болтом для инсталляции на стойку или ферму

Панель управления с 4-значным дисплеем и тремя кнопками для назначения адресов и установок

Прожекторы могут поворачиваться и устанавливаться под различными углами наклона
Каждый прожектор имеет индивидуальное управление
Управление по протоколу DMX512 с помощью любого стандартного DMX-

контроллера (6 каналов управления)

Управление звуковым сигналом через встроенный микрофон

Регулятор чувствительности микрофона

Эффект стробирования

Режим автономной работы

Встроенные программы

Функция ведущий/ведомый

228 светодиодов x 5 мм

Транспортировочных чехол, сетевой кабель и вилка

Преимущества светодиодной технологии: длительный срок службы, низкое потребление энергии, минимальное выделение тепловой энергии, практически не требует технического обслуживания, высокая яркость света



Цифровой микшерный пульт Behringer X AIR XR16



Рэковый цифровой микшер 16-входов, поддерживающий управление с iPad или Android-планшетов, 8 программируемых предусилителей Midas, 8 линейных входов, встроенный модуль Wifi и USB стерео рекордер.

Революционная система Dugan * Auto-Mixing автоматически управляет усилением микрофона

100-полосный Analyzer (RTA) реального времени для всех каналов и шины EQ

Разъем USB для хранения, записи и воспроизведения файлов, несжатого стерео WAV.

Внутренний импульсный источник питания с низким энергопотреблением

Уши и аксессуары для установки в стойку

31-полосным графическим эквалайзером, плюс выход на наушники

Выходы aux (TRS) и основная LR шина (XLR) с полной динамической обработкой, 6-полосным параметрическим или 40-битный DSP с плавающей запятой имеет «неограниченный» динамический диапазон без внутренней перегрузки

MIDI вход/выход позволяет контролировать микшер через MIDI оборудование (в т.ч. протокол Mackie Control)

Бесплатные приложения для iOS, Android и PC/Mac*/Linux*, для управления через Ethernet, LAN или WiFi соединения

Загружаемые бесплатные программные обновления, включая новые FX «Плагины»

Микшерный пульт Yamaha MG124CX

Расширенное количество входов для использования в студии или на сцене

Если вам требуется максимум 12 входных каналов, микшеры MG124CX обеспечат потрясающий звук и дополнительные функции коммутации сигналов. Все дело в эффектах. Микшер MG124CX оснащен высокоэффективным цифровым процессором эффектов, благодаря которому вы получаете все необходимые функции в одном компактном и мощном устройстве.

Гибкая конфигурация с 12 входами

Шесть высокоэффективных микрофонных предусилителей с переключателями фантомного питания

Встроенные устройства динамической обработки обычно используются только в топовых (и очень дорогих) моделях микшеров. Компания Yamaha установила в консолях MG124CX уникальные компрессоры, регулируемые одной ручкой, для входных моноканалов 1-4.

Это можно использовать для получения вокального звучания самого высокого качества. Также компрессоры будут полезны для улучшения звука баса, гитары и других источников.

В консоли MG124CX для всех каналов есть посылы AUX с возможностью переключения

точки посылы (перед фейдером или после него) и регуляторы посылы EFFECT, которые

позволяют установить уровень сигнала, передаваемый во встроенную систему эффектов

микшера. Имеются также общие регуляторы уровней на посылах, уровней на возвратах

RETURN для дополнительной AUX и стереофонической STEREO шин.

3-полосный эквалайзер канала и ВЧ-фильтр

В каналах 1, 2, 3, 4, 5/6 и 7/8 используются 3-полосные эквалайзеры с частотными

регуляторами LOW, MID и HIGH, а каналы 9/10 и 11/12 оснащены 2-полосным

эквалайзером для мягкой частотной обработки стереоисточников.

в микшерах Yamaha MG124CX есть групповая стереошина и стереовыходы, которые можно использовать для группировки каналов. Переключатели назначения для стерео- и групповых шин расположены рядом с фейдерами каждого канала.

Микшер MG124CX позволяет использовать невероятное количество SPX-эффектов.

него встроен универсальный цифровой процессор эффектов, обладающий рядом программ ревербераторов, задержек, модуляций и дисторшна, который можно использовать для обработки и улучшения звука. Для каждой из 16 программ эффектов есть несколько изменяемых параметров и возможность включения/выключения эффекта и регуляции уровня возврата. Если вам нужны обе руки для игры на инструменте или выполнения других действия, к специальному разъему микшера можно подключить ножной переключатель для быстрого включения и выключения эффектов.

Габаритные размеры: 346,2 x 86,1 x 436,6 мм, вес 3,2 кг



Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1002FX

XENYX 1002FX имеет 10 входов и регулятор посылы FX Send в каждом канале. Также предусмотрены назначаемые входы CD/tape для гибкой маршрутизации. Новые микрофонные предусилители XENYX сопоставимы по качеству звука, прозрачности, запасу по перегрузке и динамике с элитным внешним микрофонным предусилителям.

Наш неоклассический «британский эквалайзер» придаст звучанию тепло и музыкальность мега-консолей, на которых в 60-х и 70-х писалась музыкальная история.

Микшеры XENYX с аббревиатурой FX оборудованы новым 24-битным эффект-

процессором студийного качества. В ваше распоряжение поступают 100 первоклассных

и практичных пресетов.

XENYX: Соединяет первоклассный аналоговый звук и цифровые аудиотехнологии.

Особенности:

Сверхмалозумящий аналоговый микшер премиум-класса с широким динамическим диапазоном

2 высокотехнологичных микрофонных предусилителя XENYX, сопоставимых по качеству с элитными внешними преампами

Неоклассический "британский" 3-полосный эквалайзер, обеспечивающий теплый, музыкальный звук



24-битный стереофонический эффект-процессор студийного класса, предлагающий 100 великолепных пресетов, в т.ч. реверберация, хорус, фленджер, задержка, корректор высоты тона, а также различные мультиэффекты
Регулятор FX send в каждом канале, направляющий сигнал на внутренний блок обработки и/или внешний процессор
Выходы основного микса, плюс отдельные мониторные выходы, выходы на наушники и CD/tape
Входы CD/tape назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники
Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры

Микшерный пульт **BEHRINGER XENYX 802**

XENYX 802 имеет 8 входов и регулятор посылы FX Send в каждом канале. Также предусмотрены назначаемые дополнительные входы CD/tape для гибкой маршрутизации.

Новые микрофонные предусилители XENYX сопоставимы по качеству звука, прозрачности, запасу по перегрузке и динамике с элитным внешним микрофонным предусилителем.

Наш неоклассический «британский эквалайзер» придаст звучанию тепло и музыкальность мега-консолей, на которых в 60-х и 70-х писалась музыкальная история.

XENYX: Соединяет первоклассный аналоговый звук и цифровые аудиотехнологии.

Особенности:

Сверхмалошумящий аналоговый микшер премиум-класса с широким динамическим

диапазоном **2** высокотехнологичных микрофонных предусилителя

XENYX, сопоставимых по качеству с элитными внешними

преампами Неоклассический "британский" **3**-полосный эквалайзер,

обеспечивающий теплый, музыкальный звук, **1** постфейдерный посыл в каждом канале для работы с внешними процессорами эффектов **1** стереовозврат **AUX** для работы с эффектами или как отдельный стереовход Выходы основного микса, плюс отдельные мониторные выходы, выходы для наушников и CD/Tape Входы **CD/tape** назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники

